


## IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE)

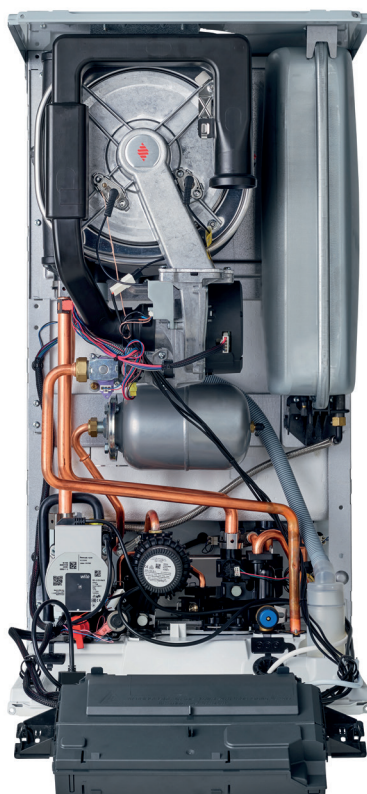

### Caractéristiques générales

- Garantie sur le corps de chauffe: 5 ans
- Garantie omnium: 3 ans
- Disponibilité sur les pièces détachées: 15 ans

### Spécifications

- Fonction sanitaire : IsoDyn3
- Pour gaz naturel et propane
- Pour cheminées individuelles uniquement
- Raccordement thermostat ON/OFF ou eBUS, OpenTherm<sup>®</sup> en option

### Equipement

- Corps de chauffe et brûleur en inox
- Electrodes d'allumage et de contrôle
- Echangeur à plaques en inox
- 2 boilers de 21 litres intégrés en inox
- Interface design, tactile et intuitive avec texte clair et affichage des consommations
- Vase d'expansion chauffage (12L), bypass et soupape sécurité 3 bar
- Vase d'expansion sanitaire (2L), débitmètre sanitaire et soupape sécurité 10 bar
- Vanne 3 voies intégrée
- Régulation sonde extérieure intégrée avec programmation horaire (sonde en option)
- Régulation pompe modulante suivant température ou pression

### Contenu de la livraison

- Pochette de petits éléments, tuyau d'évacuation des soupapes de sécurité, tuyau d'évacuation des condensats
- Support de l'appareil
- Lot de documentation
- Non-livré avec l'appareil: tuyau/plaque de raccordement, set de remplissage, sortie ventouse



# IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE)

IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE)	Unité	Valeur
<b>Numéro d'article</b>		0010039987
Type de chaudière		Mixte
Catégorie gaz		I2N & I3P
Numéro CE		CE-0063DL3988
<b>Données ErP</b>		
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage ( $\eta_s$ )	%/-	92 / A
Efficacité énergétique saisonnière pour l'eau chaude ( $\eta_{Wh}$ )	%/-	83 / A
Profil de soutirage	-	XL
Puissance thermique nominale	kW	25
Rendement à charge partielle (30% et retour 30°C) (Hi/Hs)	%	104,5 / 96,8
Rendement à charge nominale (100% et 80/60°C) (Hi/Hs)	%	97 / 89,8
Pertes à l'arrêt	kW	0.059
Consommation d'électricité auxiliaire à pleine charge	kW	0.028
Puissance électrique en mode veille	kW	0.002
Puissance maximale de la pompe	W	50
Type de pompe	-	Moteur à rotor noyé
Indice EEI de la pompe	-	0.2
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	dB (A)	43
Emission Nox	mg/kWh	28
Classe de Nox	-	6
<b>Caractéristiques chauffage</b>		
Puissance utile Régime 80 / 60 °C (min - max) (G20)	kW	3,5 - 25
Puissance utile Régime 50 / 30 °C (min - max) (G20)	kW	3,8 - 27,6
Plage de débit calorifique nominal de chauffage (min - max) (G20)	kW	3,6 - 25,5
Puissance utile Régime 80 / 60 °C (min - max) (G25)	kW	3,5 - 25
Puissance utile Régime 50 / 30 °C (min - max) (G25)	kW	3,8 - 27,6
Plage de débit calorifique nominal de chauffage (min - max) (G25)	kW	3,6 - 25,5
Puissance utile Régime 80 / 60 °C (min - max) (G31)	kW	8,0 - 25
Puissance utile Régime 50 / 30 °C (min - max) (G31)	kW	8,7 - 27,6
Plage de débit calorifique nominal de chauffage (min - max) (G31)	kW	8,2 - 25,5
Plage de température départ chauffage	°C	15 - 80
Capacité du vase d'expansion	l	12
Pression pré-gonflage du vase d'expansion	bar	0.75
Pression maximale (soupape de sécurité intégrée)	bar	3
Débit d'eau nominal ( $\Delta T=20K$ )	l/h	1077
Hauteur manométrique à débit d'eau nominal	MPa	0.031
Volume approx. de condensats 50 / 30 °C	l/h	2.55
<b>Caractéristiques sanitaires</b>		
Puissance utile nominale (G20)	kW	31
Débit calorifique nominal (G20)	kW	31
Puissance utile nominale (G25)	kW	31
Débit calorifique nominal (G25)	kW	31
Puissance utile nominale (G31)	kW	30.7
Débit calorifique nominal (G31)	kW	31
Débit spécifique ( $\Delta T$ 25 K / $\Delta T$ 30 K )	l/min	25 / 21
Plage de température départ ECS	°C	45 - 65
Débit d'eau minimal	l/min	1
Limiteur de débit	l/min	14
Capacité du vase d'expansion	l	2
Capacité du ballon	l	2 x 21
Pression maximale d'alimentation sanitaire	bar	10

## IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE)

IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE)	Unité	Valeur
<b>Gaz brûlés</b>		
Type de raccordement	-	C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P
Débit massique des fumées (Pmin - Pmax - Pmax sanit.)	g/s	4,4 - - 16,4
Longueur maximale en C13 (Longueur + coude(s) 87°) ø 60 / 100	m	10 m + 1
Longueur maximale en C13 (Longueur + coude(s) 87°) ø 80 / 125	m	28 m + 3
Longueur maximale en C33 (Longueur + coude(s) 87°) ø 60 / 100	m	12 m
Longueur maximale en C33 (Longueur + coude(s) 87°) ø 80 / 125	m	28 m + 3
<b>Consommation gaz</b>		
G20 (chauffage / sanitaire)	m³/h	2,7 / 3,28
G25 (chauffage / sanitaire)	m³/h	3,14 / 3,82
G31 (chauffage / sanitaire)	kg/h	1,98 / 2,41
Pression du raccordement du gaz, gaz naturel G20	mbar	20
Pression du raccordement du gaz, gaz naturel G25	mbar	25
Pression du raccordement du gaz, gaz naturel G31	mbar	37
<b>Informations complémentaires</b>		
Poids vide / rempli	kg	65 / 114
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	893 / 470 / 582
Tube de raccordement soupape de sécurité	mm	15
Tuyau d'évacuation des condensats	mm	21.5
Type de raccordement hydraulique/gaz	-	Bulex
Raccordements (chauffage - sanitaire - gaz)	pouces	3/4" - 3/4" - 1/2"
Protection électrique	-	IPX4D
Raccordement électrique	V/Hz	230 V / 50 Hz
<b>Conduit collectif pressurisé</b>		
<b>Type C43P</b>		
Diamètre de raccordement	mm	n.a.
Référence clapet anti-retour externe	-	n.a.
Température des fumées (80°C/60°C) en mode chauffage (P min - P max)	°C	n.a.
Température des fumées (50°C/30°C) en mode chauffage (P min - P max)	°C	n.a.
Température des fumées en mode eau chaude sanitaire à P max.	°C	n.a.
Température maxi des fumées	°C	n.a.
Pression des fumées à la sortie du produit en mode chauffage (P min - P max)	Pa	n.a.
Pression des fumées en mode eau chaude sanitaire à P max	Pa	n.a.
Taux de CO <sup>2</sup> en mode chauffage (P min - P max)	%	n.a.
Taux de CO <sup>2</sup> en mode eau chaude sanitaire à P max.	%	n.a.
Réglage de puissance mini chauffage à appliquer (d85)	kW	n.a.
<b>Type C(10)3</b>		
Diamètre de raccordement	mm	n.a.
Référence clapet anti-retour externe	-	n.a.
Longueur de raccordement maximal (chaudière - conduit collectif)	-	n.a.
Réglage de puissance mini chauffage à appliquer (d85)	kW	n.a.

# IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE)

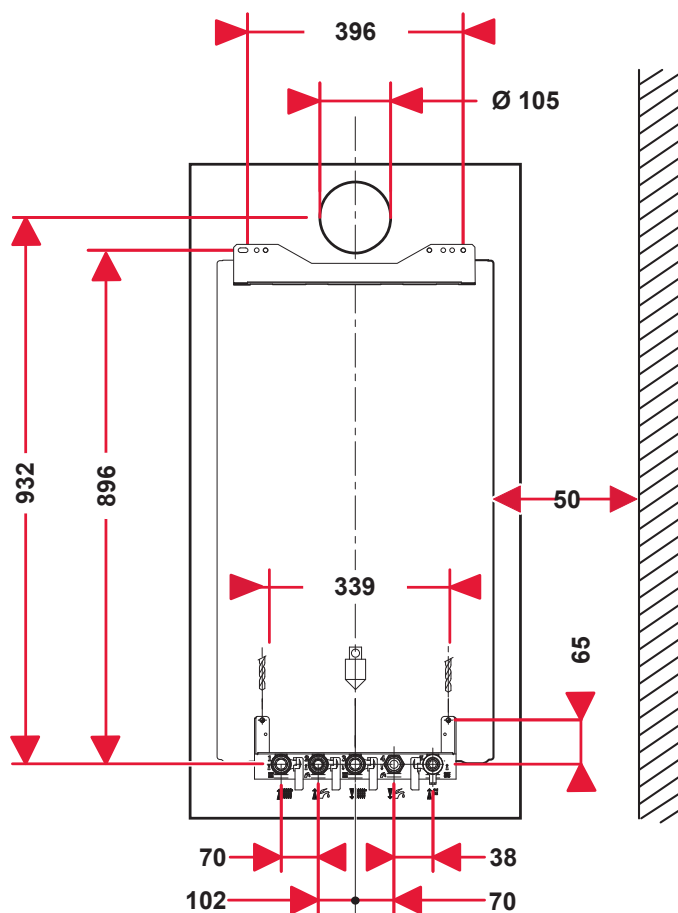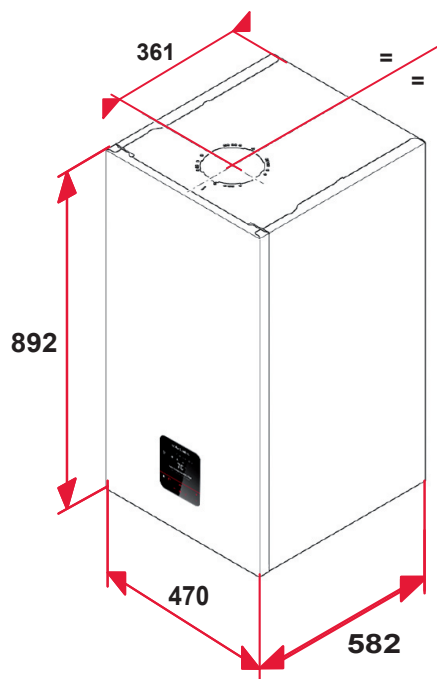

Accessoires	Référence
Plaque de montage	0020106759
Set de tubulures cuivre	0020269206
Sortie verticale 60/100	0010031029
Sortie verticale 80/125	0010031033
Sortie parallèle 80/80	0010024098

IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE)

The energy label features the European Union flag and the word 'ENERG' in large letters, with translations in Cyrillic (енергия) and Greek (ενεργεια). It includes four circular icons: Y, IJA, IE, and IA. The manufacturer 'Bulex' and model 'T 25/31-CS/1 (P-BE)' are listed, along with a QR code. The label is divided into two columns: the left column shows a radiator icon and a scale from A+++ to D, with a black arrow pointing to 'A'; the right column shows a tap icon with 'XL', a scale from A+ to F, and a black arrow pointing to 'A'. At the bottom, there are icons for sound power level (43 dB) and power input (25 kW). The year '2019' and standard '811/2013' are at the bottom left, and a vertical code '0020298519\_00' is on the right.