


Turbogaz 400

Vermogen	kW	23,5
Inhoud	l	220
Opwarmtijd $\Delta t = 45^\circ\text{C}$	min	29
Gewicht	kg	220
Hoeveelheid water het eerste uur ($\Delta t = 25^\circ\text{C}$)	l	1257
Aansluiting gas	"	1/2"
Wateraansluiting	"	5/4"
Aansluiting aflat	"	1"
Afmetingen		
A (totale hoogte)	mm	1560
B (verbrande gassen)	mm	1445
C (warm water)	mm	1285
D (omloopkring)	mm	960
E (koud water)	mm	570
F (gasaansluiting)	mm	475
G (aflatkraan)	mm	405
H (sokkel)	mm	720
Gasverbruik		
G20	m ³ /u	2,65
G25	m ³ /u	2,65
G30/31	kg/u	2,00

Turbogaz 400

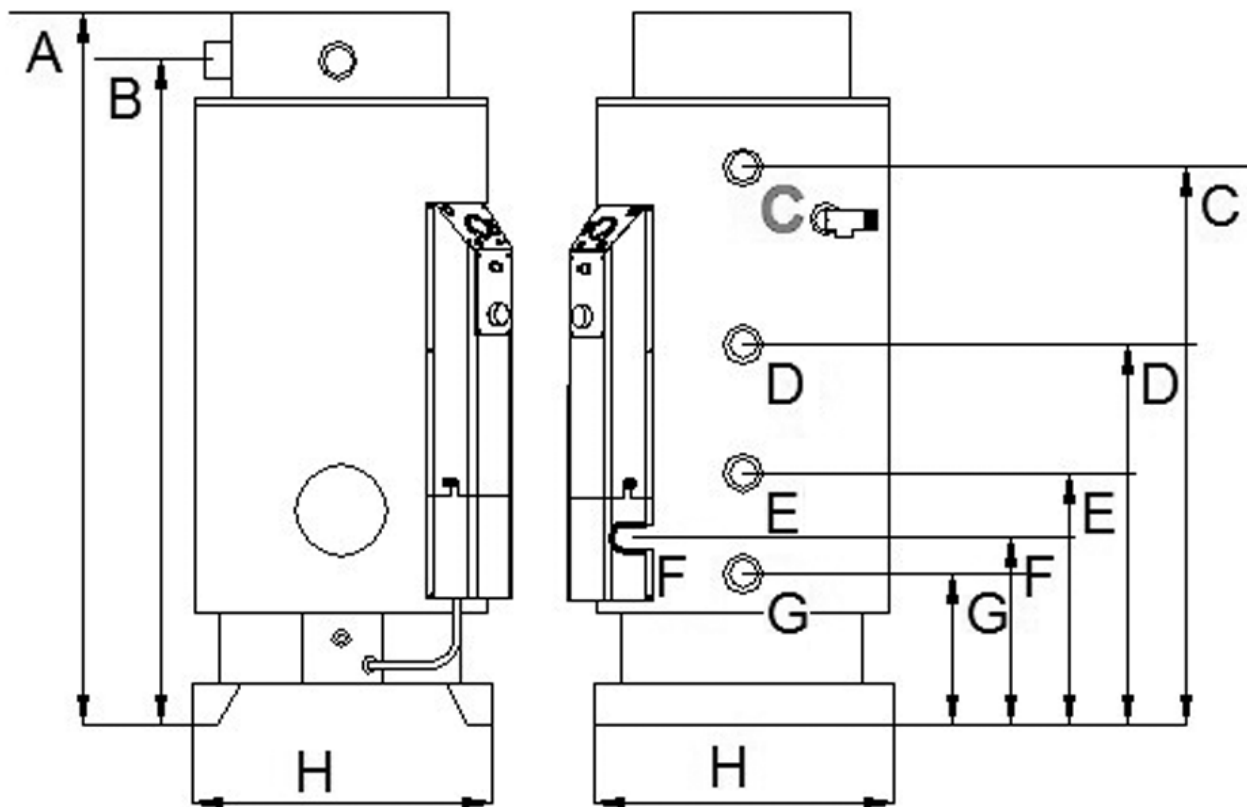

Turbogaz 400

Turbogaz 400






Algemene kenmerken

- Waarborg : → 3 jaar op de kuip
→ 2 jaar op de overige onderdelen
- Hermetische verbrandingskamer
- Elektronische ontsteking en ionisatiecontrole
- Dikwandige kuip in geëmailleerde staalplaat beschermd door een magnesiumanode
- Mantel in geëmailleerde staalplaat
- Thermische isolatie in polyurethaanschuim
- Regelbare thermostaat met bijhorende thermische veiligheid
- Thermometer
- Anti-elektrolysemof en veiligheidsgroep niet inbegrepen
- Geleverd met geveldoorvoer en bocht (750mm) (2 colli's)
- Keuring C₁₂, C₃₂, C₄₂, C₅₂, C₈₂
- Aansluiting verbrande gassen/verse lucht :
60/100 (max. lengte 3m)
2x80 (max. lengte 12m)
aanpassingsstuk :
- Ombouwbaar naar vloeibaar gas



Toebehoren

Model	Beschrijving	Referentie
	Geheel van uitgangen parallelle aansluiting 2x80	0020188785
	Veiligheidsgroep 3/4" BELGAQUA gekeurd	B07301007
	ANTI-ELEKTROLYSEMOP 3/4" MF	B07306003