



SDC - mural vertical mono/tri

Résistance stéatite



| | | SDC 150 V tri | SDC 200 V tri |
|--|----|-------------------------|-------------------------|
| Puissance | W | 2400 | 2400 |
| Capacité | l | 150 | 200 |
| Temps de chauffe $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ | | 4h03' | 5h24' |
| Tension | V | 230 mono/tri 400 tri | 230 mono/tri 400 tri |
| Intensité | A | 16 | 16 |
| Raccord sanitaire | " | 3/4 | 3/4 |
| Degré de protection électrique | | IPX4 | IPX4 |
| Poids | kg | 51 | 64 |
| Dimensions | | | |
| | A | mm | 175 |
| | B | mm | 515 |
| | C | mm | 800 |
| | D | mm | 275 |
| | E | " | 3/4 |
| | F | mm | 440 |
| | G | mm | 1250 |
| | H | mm | 230 |
| | I | mm | 528 |

SDC - mural vertical mono/tri

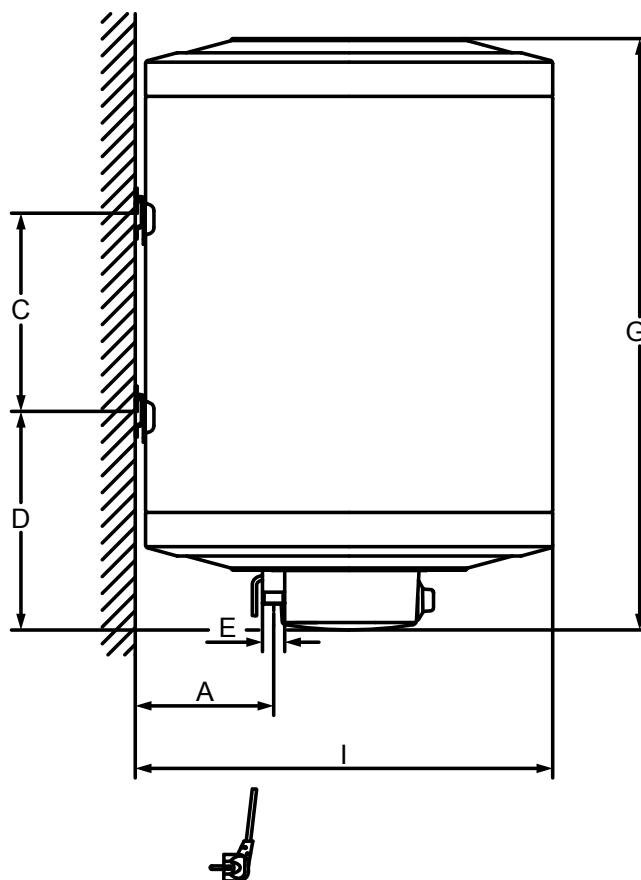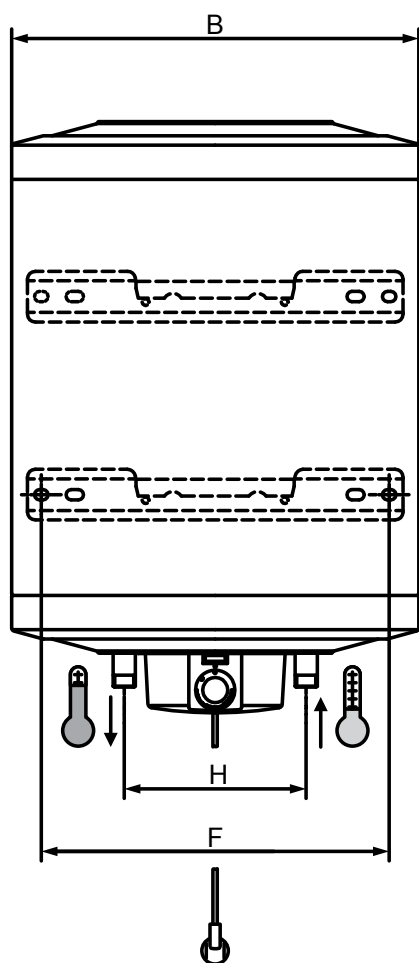

SDC - mural vertical mono/tri

**Caractéristiques générales**

- Garantie : → 3 ans sur la partie électrique
→ 5 ans sur la cuve
- Résistance stéatite mono/tri, livrés en 400V tri
- Cuve en tôle d'acier de forte épaisseur, émaillée et vitrifiée à 950°C
- Habillage en tôle d'acier laquée au four de couleur blanche
- Isolation thermique par mousse de polyuréthane
- Anode en magnésium
- Thermostat réglable externe avec sécurité thermique additionnelle
- Raccord diélectrique et groupe de sécurité non compris
- Protection électrique : IPX4
- Raccord sanitaire 3/4"

Accessoires

| Description | Référence |
|--|------------|
| Trépied, hauteur 52cm (malgré le trépied, l'appareil doit être fixé au mur) | 0010016027 |
| Kit complet (groupe de sécurité + réducteur de pression + siphon) | B07304004 |