

## Thema CONDENS AS30B

**Chauffage**

Plage de réglage de la température de départ maxi	10 ... 80 °C
Pression maximale admissible	0,3 MPa (3,0 bar)
Puissance maximale chauffage (réglage d'usine - d.00)	20 kW
Débit d'eau à Pmax. réglée d'usine ( $\Delta T = 20K$ )	861 l/h
$\Delta P$ chauffage à Pmax. réglée d'usine ( $\Delta T = 20K$ )	37,7 kPa (377,0 mbar)
Volume approx. de condensats (valeur pH de 3,5 à 4,0) à 50/30°C	3,10 l/h

**Puissance/charge G20**

Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C	5,4 ... 32,0 kW
Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C	4,8 ... 29,3 kW
Plage de puissance utile ECS ou réchauffage ballon (P)	10,8 ... 35,7 kW
Débit calorifique maximum chauffage (Q max.)	30 kW
Débit calorifique minimum chauffage (Q min.)	5 kW
Débit calorifique maximum ECS ou réchauffage ballon (Q max.)	35,7 kW
Débit calorifique minimum ECS ou réchauffage ballon (Q min.)	10,8 kW

**Puissance/charge G25**

Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C	4,5 ... 26,4 kW
Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C	3,9 ... 24,2 kW
Plage de puissance utile ECS ou réchauffage ballon (P)	4,1 ... 28,9 kW
Débit calorifique maximum chauffage (Q max.)	24,8 kW
Débit calorifique minimum chauffage (Q min.)	4,1 kW
Débit calorifique maximum ECS ou réchauffage ballon (Q max.)	28,9 kW
Débit calorifique minimum ECS ou réchauffage ballon (Q min.)	4,1 kW

**Puissance/charge G31**

Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C	-
Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C	-
Plage de puissance utile ECS ou réchauffage ballon (P)	-
Débit calorifique maximum chauffage (Q max.)	-
Débit calorifique minimum chauffage (Q min.)	-
Débit calorifique maximum ECS ou réchauffage ballon (Q max.)	-
Débit calorifique minimum ECS ou réchauffage ballon (Q min.)	-

**Eau chaude sanitaire**

Débit d'eau minimal	-
Débit spécifique (D) ( $\Delta T = 30K$ ) conformément à la norme EN 13203	-
Pression maximale admissible (PMW)	-
Plage de température	45 ... 60°C

**Généralités**

Catégorie gaz	I2E(S)
Diamètre du tube de gaz	1/2 "
Diamètre du tube de chauffage	3/4 "
Diamètre du tube sanitaire	3/4 "
Tube de raccordement de la soupape de sécurité (mini)	13,5 mm
Conduite d'évacuation des condensats (mini)	14 mm
Pression d'alimentation gaz G20	20 mbar
Débit gaz à Pmax sanitaire (G20)	3,17 m³/h
Pression d'alimentation gaz G25	25 mbar
Débit gaz à Pmax sanitaire (G25)	2,96 m³/h
Pression d'alimentation gaz G31	-
Débit gaz à Pmax sanitaire (G31)	-
Débit massique des fumées en mode chauffage à P min.	2,31 g/s

# Thema CONDENS AS30B

Débit massique des fumées en mode chauffage à P max.	13,50 g/s
Débit massique des fumées en mode eau chaude sanitaire à P max.	-
Types installation autorisées	C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93, B43P
Rendement utile nominal à 80/60°C	97,8 %
Rendement utile nominal à 50/30°C	106,5 %
Classe NOx	5
Poids	38,3 kg
Poids rempli	43,7 kg

## Équipement électrique

Raccordement électrique	230 V / 50 Hz
Fusible intégré (action retardée)	T2/2A, 250V
Puissance électrique absorbée maxi	108 W
Puissance électrique absorbée en veille	2,6 W
Indice de protection électrique	IPX5


## Ventouses de type C43p

Température des fumées (80°C/60°C) en mode chauffage à P max.	74°C
Température des fumées (80°C/60°C) en mode chauffage à P min.	70°C
Température des fumées (50°C/30°C) en mode chauffage à P max.	48°C
Température des fumées (50°C/30°C) en mode chauffage à P min.	46°C
Température des fumées en mode eau chaude sanitaire à P max.	-
Pression des fumées à la sortie du produit en mode chauffage à Qn	91 Pa (0,00091 bar)
Pression des fumées en mode eau chaude sanitaire à Qn	-
Taux de CO2 en mode chauffage à P min.	8,9 %
Taux de CO2 en mode chauffage à P max.	9,2 %
Taux de CO2 en mode eau chaude sanitaire à P max.	-
Réglage de puissance mini chauffage à appliquer (d85)	9 kW

## Dimensions et raccords

1 = départ chauffage	3/4"
2 = départ boiler sanitaire	3/4"
3 = gaz	1/2"
4 = retour boiler sanitaire	3/4"
5 = retour chauffage	3/4"
Capacité du vase d'expansion	8 l
Evacuation des condensats	22 mm

En cas d'installation avec vannes thermostatiques, prévoir un bypass sur l'installation.

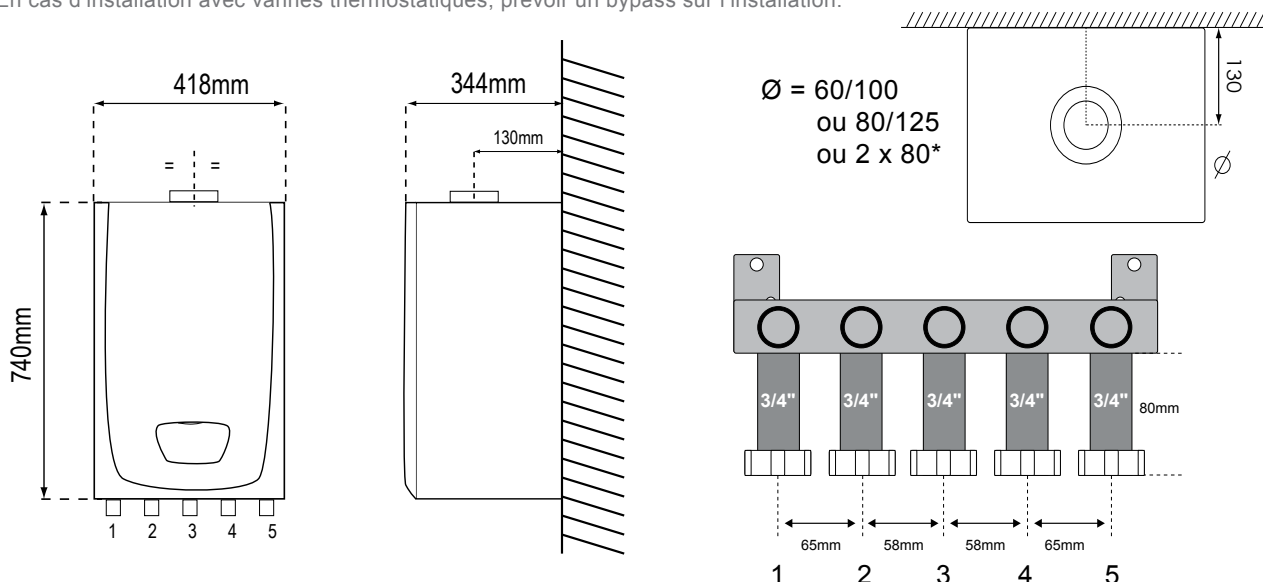

## Thema CONDENS AS30B

**Caractéristiques générales**

- Garantie → 5 ans sur le corps de chauffe  
→ 2 ans sur les autres pièces constitutives
- Corps de chauffe et brûleur en inox
- Allumage électronique
- Pompe de circulation haute performance intégrée : débit réglable
- Chaudière à flux forcé, avec ventilateur modulant
- Agréments B<sub>23P</sub>, C<sub>13</sub>, C<sub>33</sub>, C<sub>43</sub>, C<sub>43P</sub>, C<sub>53</sub>, C<sub>83</sub>, C<sub>93</sub>
- Régulation sonde extérieure intégrée, sonde en option
- Raccordement thermostat ON/OFF ou eBUS, OpenTherm® en option
- Sécurité antigel, sécurité contre manque d'eau, codes diagnostic
- Vase d'expansion, bypass, soupape de surpression intégrés
- Livrée avec tuyaux de raccordement pour retour vers le mur
- Livrée sans plaque de montage ni set de raccordement (en option) et sans set de remplissage
- Vanne trois voies incorporée
- Accessoires de raccordement des gaz brûlés et d'amenée d'air frais en option
- Non convertible en propane