


FEW 200 ME - FEW 300 ME

		FEW 200 ME	FEW 300 ME
Leeg gewicht	kg	105	140
Gewicht (bedrijfsklaar)	kg	298	414
Gewicht (incl. verpakking en isolatie)	kg	115	150
Hoogte	mm	1.340	1.797
Diepte	mm	625	625
Buitendiameter van de boiler	mm	600	600
Circulatieaansluiting	"	3/4	3/4
CV-circuit aanvoer	"	1	1
CV-circuit retour	"	1	1
Koudwateraansluiting	"	1	1
Warmwateraansluiting	"	1	1
Magnesiumbeschermingsanode (bovenste stand)	"	5/4	5/4
Magnesiumbeschermingsanode (onderste stand)	mm	8	8
Totaalvolume (V)	l	200	300
Daadwerkelijk volume	l	193	274
Nominaal volume (VS)	l	200	290
Max. bedrijfsdruk (Pmax)	bar	10	10
Warmwatervolume*	l	274	389
Verstreken tijd*	min	9	12
Heetwatervermogen (warmtewisselaarvermogen)*	kW	44,9	54,3
Doorloopvermogen	l/u	1.105	1.336
Gereedheids-energieverbruik*	W	75	92
Energieverbruik stand-by	Wh/24h	1800	2200
Afkoelingsconstante (Cr)	Wh/24h·l·K	0,224	0,163
Drukdaling van de warmtewisselaar of drukdaling van de CV-waterruimte	mbar	31	33
Werkdruk aan drinkwaterzijde	bar	10	10
Werkdruk aan warmtebronzijde	bar	10	10
Max. werktemperatuur van het verwarmingsmiddel	°C	110	110
Bedrijfstemperatuur	°C	65	65
Max. werktemperatuur(Tmax)	°C	95	95
IP klasse		IPX4	IPX4
Volume warmtewisselaar	l	11,8	17
Oppervlak warmtewisselaar (S)	m ²	1,81	2,6
Materiaal isolatie		PU	PU

FEW 200 ME - FEW 300 ME

		FEW 200 ME	FEW 300 ME
Dikte isolatie	mm	50	50
Corrosiebescherming in boiler		Anode MG	Anode MG
Corrosiebescherming elektrische inbouwverwarming		Anode MG	Anode MG
Magnesiumbeschermingsanode van de boiler (lengte x diameter)	mm x mm	480 x 33	700 x 33
Magnesiumbeschermingsanode elektrische inbouwverwarming (lengte x diameter)	mm x mm	390 x 22	390 x 22
Diameter van de flens	mm	180	180

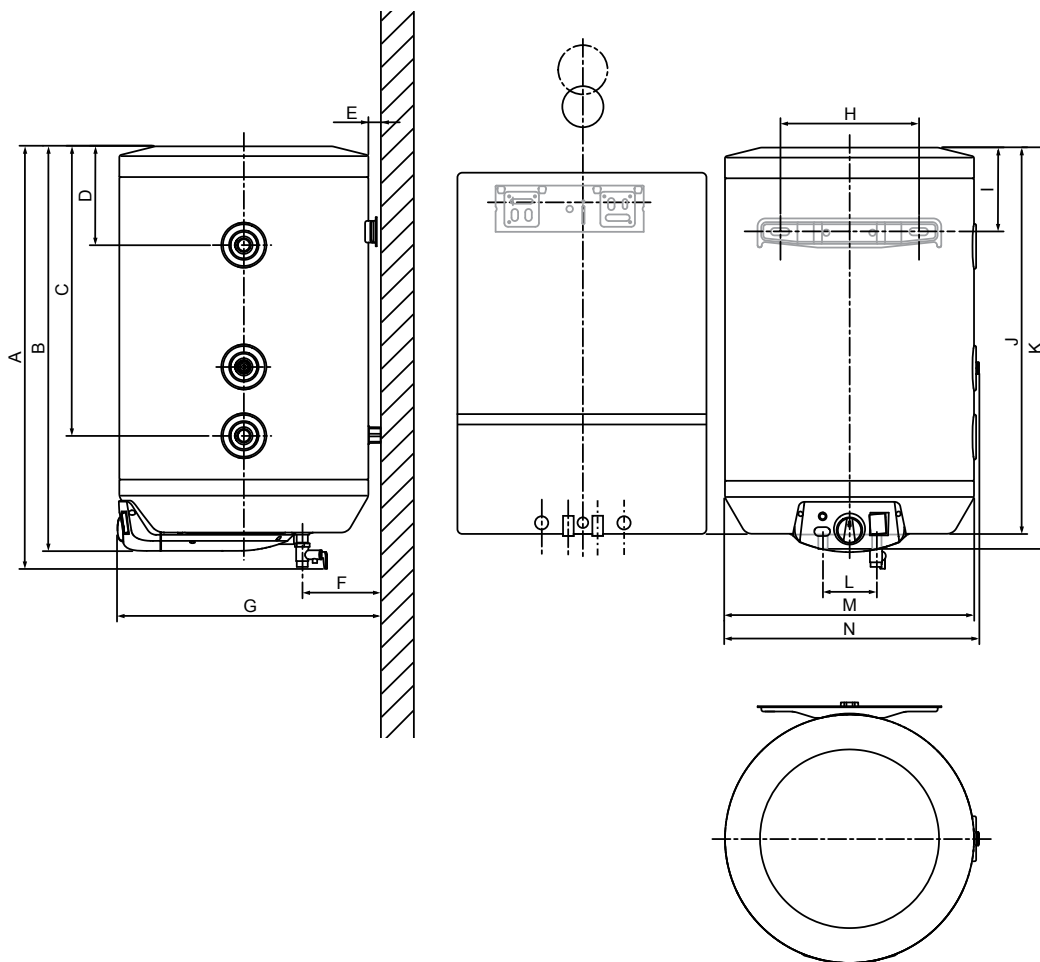

Afmetingen boiler [mm]

	D	d	H	A	B	C	E
FEW 200 ME	600	500	1340	263	803	998	305
FEW 300 ME	600	500	1797	263	983	1313	305

FEW 200 ME - FEW 300 ME

Algemene kenmerken

- Waarborg → 2 jaar op het elektrisch gedeelte
→ 5 jaar op de kuip
- Kuip in geëmailleerde staalplaat beschermd door 2 magnesiumanodes
- Thermische isolatie in polyurethaanschuim
- Ingebouwde elektrische weerstand (2000 W) voorzien met een thermostaat
- Veiligheidsgroep niet inbegrepen
- Ook combineerbaar met onze warmtepomp Genia AIR
(FEW 200 ME is niet combineerbaar met Genia AIR 15)
- Sanitaire aansluiting 1"
- Aansluiting verwarming 1"
- Aansluiting omlooppomp 3/4"



FEW 200 ME - FEW 300 ME

