







RBE - RBK

	RBE 10S	RBK 10	RBK 10S	RBK 15	RBK 15S	RBK 30
						
Vermogen (in W)	1200	1600	2000	2000	2000	2000
Inhoud (l)	10	10	10	15	15	30
Opwarmtijd $\Delta t = 50^\circ \text{C}$	40 min.	24 min.	19 min.	28 min.	28 min.	57 min.
Gewicht (kg)	7,5	7,5	7,5	9,5	9,5	13
Afmetingen (mm)						
A	456	456	456	496	399	623
B	255	255	255	287	338	338
C	289	218	289	164	327	463
D	262	262	262	294	345	345
F	100	100	100	100	100	100
Aansluitingen	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elektrische voeding	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono
Elektrische beschermingsgraad	IPX4	IPX5	IPX4	IPX5	IPX4	IPX5

RBK 10

RBK 15

RBK 30

BOVEN DE WASBAK


RBE 10S

RBK 10S


RBK 15S

ONDER DE WASBAK

RBE - RBK

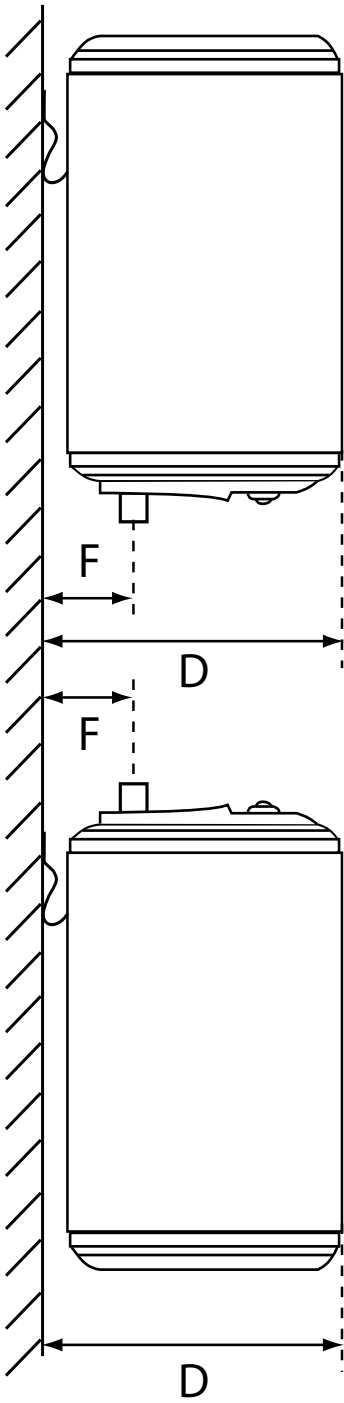

RBK 10
RBK 15
RBK 30

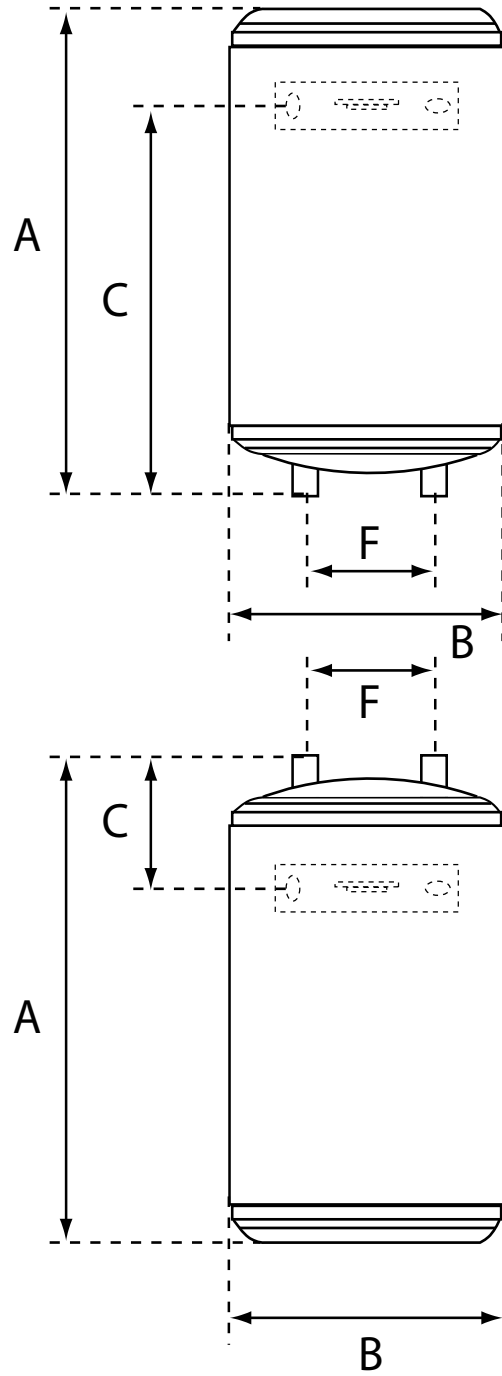

RBE 10S
RBK 10S
RBK 15S

RBE - RBK

RBE 10S - RBK 10S - RBK 15S



Algemene kenmerken

- Waarborg: → 2 jaar op het elektrisch gedeelte
→ 3 jaar op de kuip
- Stalen geëmailleerde silicex kuip
- Thermische isolatie in polyurethaanschuim
- Te installeren onder druk of met vrije uitloop
- Regelbare thermostaat met voeler en met antivriesstand
- Verklikkerlichtje opwarming
- Anti-elektrolysemof en veiligheidsgroep niet inbegrepen
- Elektrische snoer met stekker
- Elektrische beschermingsgraad : IPX4
- Sanitaire aansluiting 1/2"
- Magnesiumanode

RBK 10 - RBK 15 - RBK 30




Algemene kenmerken




- Waarborg: → 2 jaar op het elektrisch gedeelte
→ 3 jaar op de kuip
- Stalen geëmailleerde silicex kuip
- Thermische isolatie in polyurethaanschuim
- Te installeren onder druk of met vrije uitloop
- Regelbare thermostaat met voeler en met antivriesstand
- Verklikkerlichtje opwarming
- Anti-elektrolysemof en veiligheidsgroep niet inbegrepen
- Elektrische snoer met stekker
- Elektrische beschermingsgraad : IPX5
- Sanitaire aansluiting 1/2"
- Magnesiumanode

RBE - RBK

Toebehoren

Beschrijving		Referentie
Voor werking met vrije uitloop		
	Mengkraan voor toestel geplaatst boven de wasbak	0020215577
	Mengkraan voor toestel geplaatst onder de wasbak	0020215575
Voor werking onder druk		
	Veiligheidsgroep Compact 1/2"	B07301010

RBE - RBK

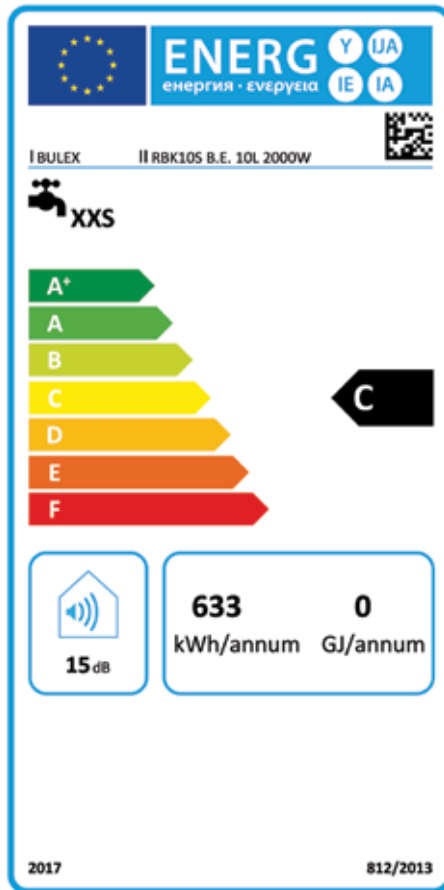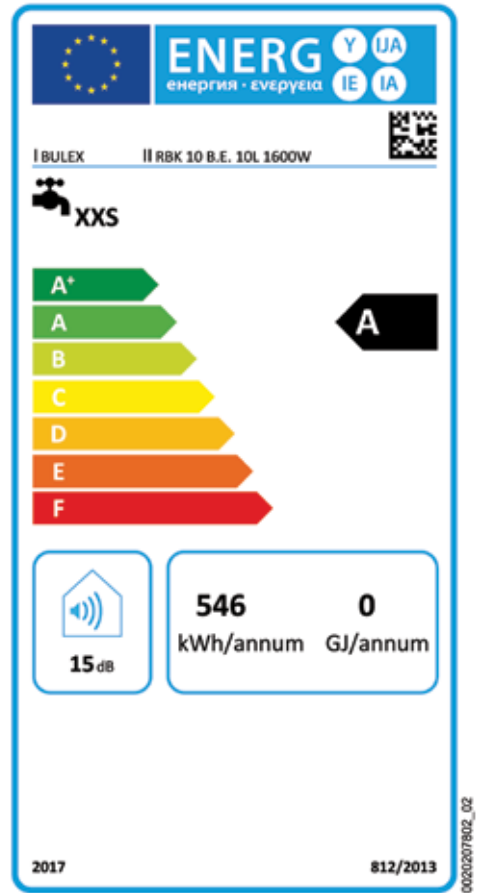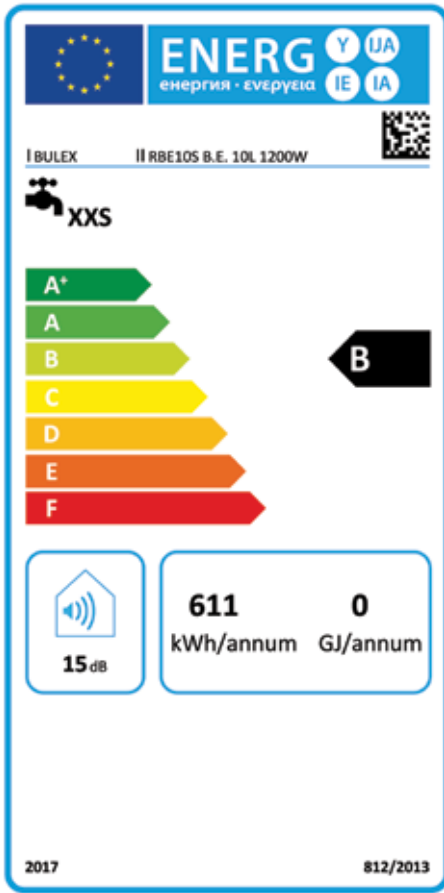

RBE - RBK

