




Reeks 4000 muur horizontaal

Staatiet weerstand

		4620	4727	4883
				
Vermogen	W	1800	1800	2100
Inhoud	l	100	150	200
Opwarmtijd. $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		3h10	4h50	5h15
Gewicht	kg	32	41	52

Afmetingen

A	mm	600	800	1050
B	mm	745	1000	1255
C	mm	-	-	-
D	mm	-	-	-
E	mm	-	-	-



Elektrische aansluiting

230V mono		x	x	x
400V tri		x	x	x
Elektrische beschermingsgraad		IP24	IP24	IP24

Stroomsterkte

230V mono	A	7,8	7,8	9,1
230V tri	A	4,6	4,6	5,4
400V tri	A	2,7	2,7	3,1

Reeks 4000 muur horizontaal

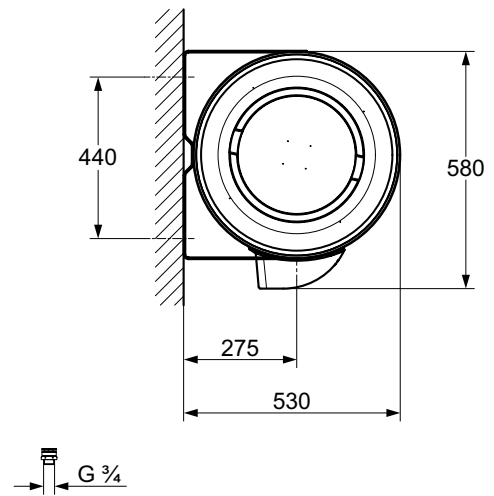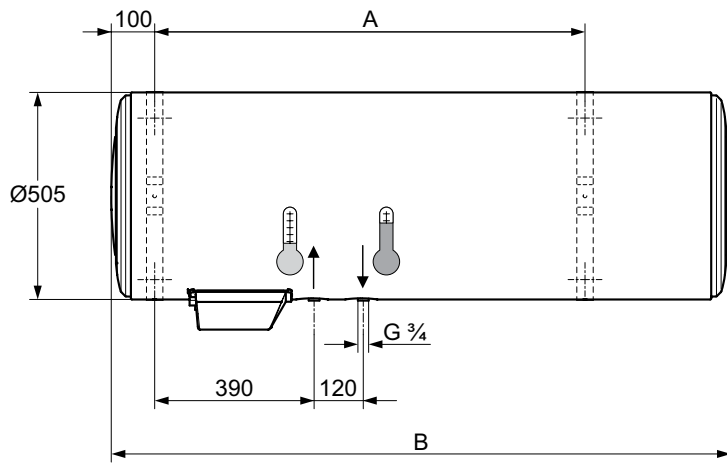

Reeks 4000 muur horizontaal

Algemene kenmerken

- Waarborg → 2 jaar op het elektrisch gedeelte
→ 7 jaar op de kuip
- Geleverd in 230V monofasig :
 - 400V driefasig : printplaat bijgeleverd
 - 230V driefasig : printplaat in optie
- Bescherming door verglaasde Silicex email
- Thermische isolatie 0% CFC
- Steatiet weerstand
- ACI systeem : titaananode (actieve anode)
- Groene lamp die de werking van het ACI systeem visualiseert en een oranje lamp die de werking van de weerstand weergeeft
- Veiligheidsgroep inbegrepen
- Elektrische beschermingsgraad : IP24
- Sanitaire aansluiting 3/4"



Toebehoren

Omschrijving	Referentie
Complete kit (veiligheidsgroep + drukverminderaar + trechter)	B07304004
Ombouwingskit driefasig 230V - 1800 W	0020211979
Ombouwingskit driefasig 230V - 2100, 2200 en 2400 W	0020211980
Ombouwingskit driefasig 230V - 3000 W	0020211981

Reeks 4000 muur horizontaal

