






Reeks 4000 muur verticaal

Staatiet weerstand

		4411	4512	4618	4723	4818
						
Vermogen	W	1800	2400	2400	2400	2400
Inhoud	l	50	75	100	150	200
Opwarmtijd. $\Delta t = 50^\circ\text{C}$		1h55	2h05	2h45	3h00	5h10
Gewicht	kg	22	27	32	41	52

Afmetingen

A	mm	575	780	910	1240	1570
B	mm	-	-	-	500	700
C	mm	370	570	750	594	397
D	mm	505	505	505	505	513
E	mm	530	530	530	530	540


Elektrische aansluiting

230V mono	x	x	x	x	x
400V tri	x	x	x	x	x
Elektrische beschermingsgraad	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25

Stroomsterkte

230V mono	A	7,8	10,4	10,4	10,4	10,4
230V tri	A	4,6	6,1	6,1	6,1	6,1
400V tri	A	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5

Reeks 4000 muur verticaal

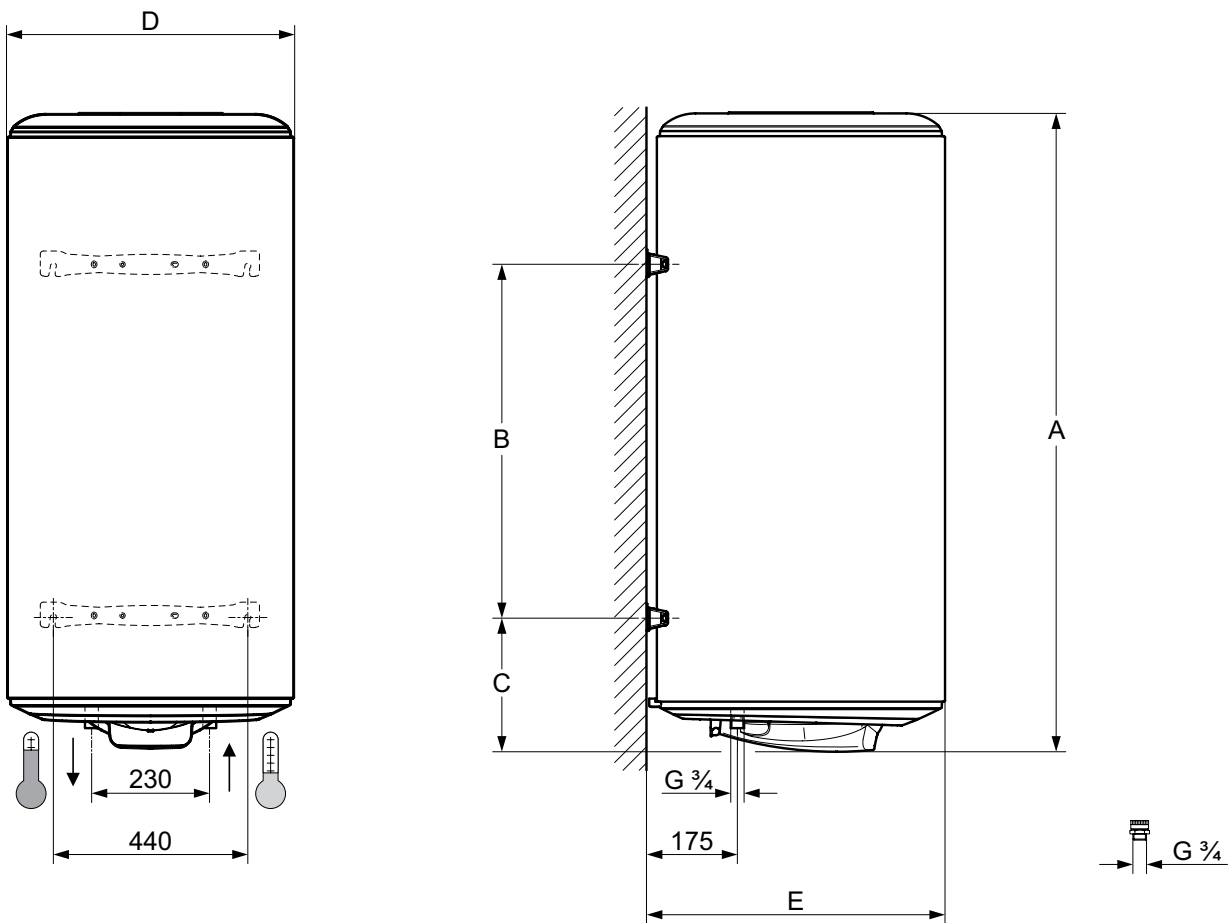

Reeks 4000 muur verticaal




**Algemene kenmerken**

- Waarborg → 2 jaar op het elektrisch gedeelte
→ 7 jaar op de kuip
- Geleverd in 230V monofasig :
 - 400V driefasig : printplaat bijgeleverd
 - 230V driefasig : printplaat in optie
- Bescherming door verglaasde Silicex email
- Thermische isolatie 0% CFC
- Steatiet weerstand
- ACI systeem: titaananode (actieve anode)
- Groene lamp die de werking van het ACI systeem visualiseert en een oranje lamp die de werking van de weerstand weergeeft
- Veiligheidsgroep inbegrepen
- Elektrische beschermingsgraad: IP25
- Sanitaire aansluiting 3/4"

Toebehoren

Omschrijving	Referentie
Draagstoel, hoogte 52cm (niettegenstaande de plaatsing van een draagstoel, moet het toestel aan de muur bevestigd worden)	B07081010
Complete kit (veiligheidsgroep + drukverminderaar + trechter)	B07304004
Ombouwingskit driefasig 230V - 1800 W	0020211979
Ombouwingskit driefasig 230V - 2100, 2200 en 2400 W	0020211980
Ombouwingskit driefasig 230V - 3000 W	0020211981

Reeks 4000 muur verticaal

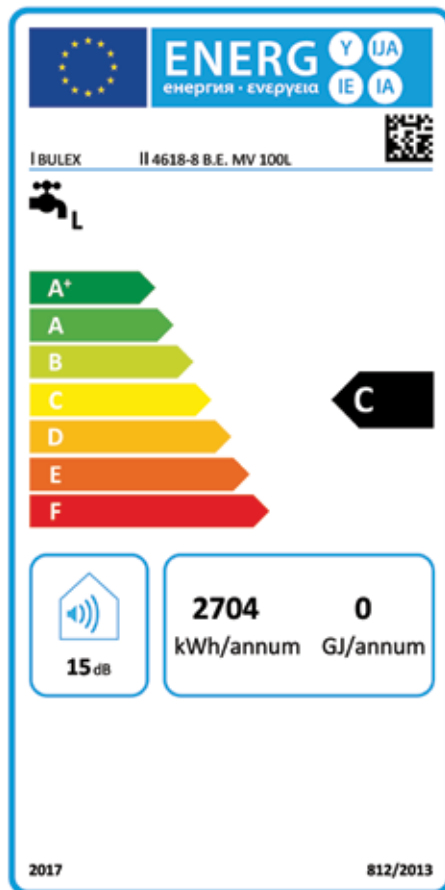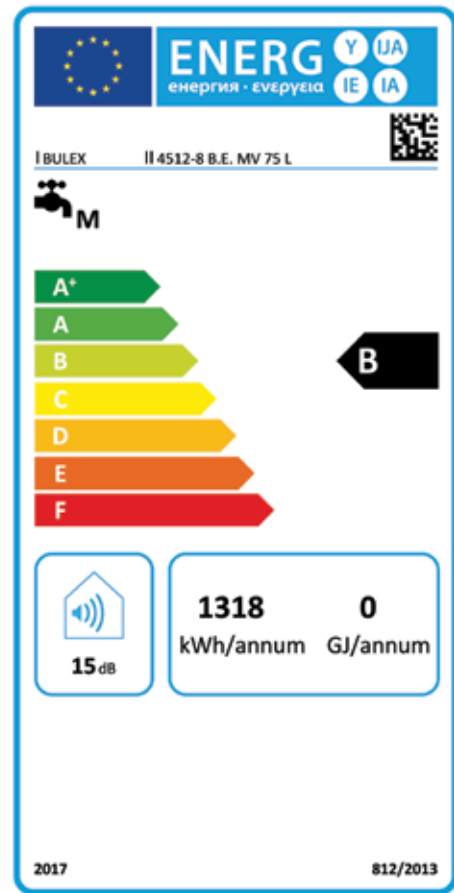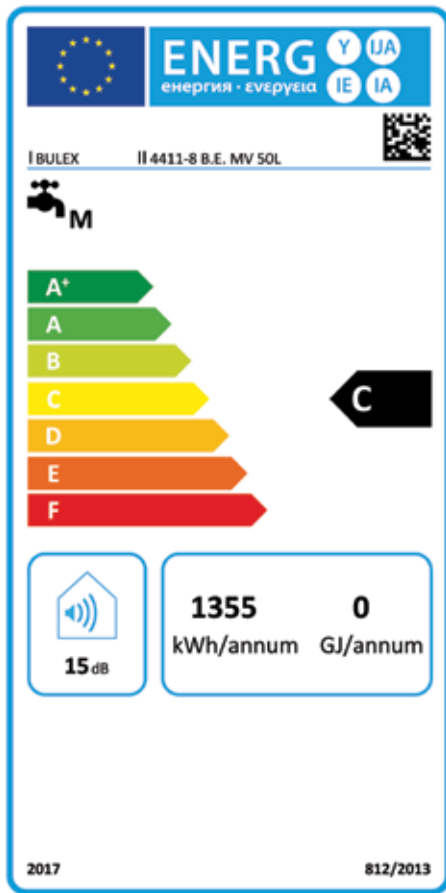

Reeks 4000 muur verticaal

