

## MiSet radio


**Technische gegevens - kamerthermostaat**

Soort batterij	LR06
Dimensioneringsstootspanning	330 V
Frequentieband	868,0... 868,6 MHz
max. zendvermogen	< 25 mW
Reikwijdte in het vrije veld	≤ 100 m
Reikwijdte in het gebouw	≤ 25 m
Vervuilingsgraad	2
Beschermingsklasse	IP 20
Veiligheidscategorie	III
Temperatuur voor de kogeldrukcontrole	75 °C
Max. toegestane omgevingstemperatuur	0 ... 45 °C
Act. kamerluchtvochtigheid	35 ... 95 %
Werking	Typ 1
Hoogte	122 mm
Breedte	122 mm
Diepte	26 mm

**Technische gegevens - Draadloze ontvangerenheid**

Dimensioneringsstootspanning	9 ... 24 V
Nominale stroom	< 50 mA
Dimensioneringsstootspanning	330 V
Frequentieband	868,0... 868,6 MHz
max. zendvermogen	< 25 mW
Reikwijdte in het vrije veld	≤ 100 m
Reikwijdte in het gebouw	≤ 25 m
Vervuilingsgraad	2
Beschermingsklasse	IP 21
Veiligheidscategorie	III
Temperatuur voor de kogeldrukcontrole	75 °C
Max. toegestane omgevingstemperatuur	0 ... 60°C
Act. kamerluchtvochtigheid	35 ... 90 %
Doorsnede aansluitleidingen	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Hoogte	115,0 mm
Breedte	142,5 mm
Diepte	26,0 mm

# MiSet radio

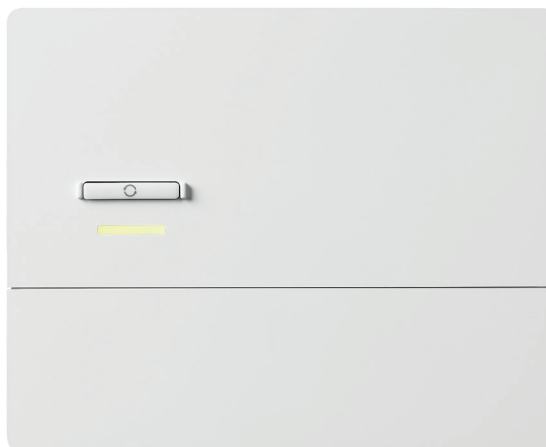

## Bijzondere kenmerken

- Draadloze modulerende kamerthermostaat
- Eén concept voor alle gastoestellen
- Comfortabele app-besturing voor Android en iOS (MiControl App. internetmodule MiLink vereist)
- Intuïtieve bedienbaarheid zonder voorafgaande kennis
- Verlichte duidelijke tekstweergave
- Snelle inbedrijfstelling en systeemconfiguratie door middel van geleide vragen in de installatiewizard
- eBUS-interface

## Uitrusting

- Kamertemp. meting voor aanpassing van de aanvoertemperatuur
- Weekprogramma
- Tijdprogramma voor verwarmingscircuits, boiler en omlooppomp
- Vakantieprogramma
- Thermische desinfectie (wekelijkse tijdscontrole)
- Legionellabeschermingsfunctie

## Mogelijke toepassingen

- Als draadloze modulerende kamerthermostaat voor 1-circuit
- Voor alle verwarmingsapparaten met eBUS