


SDC V2 - muur verticaal mono/tri

Steatiet weerstand

		SDC 150 V tri	SDC 200 V tri	
Vermogen	W	2400	2400	
Inhoud	l	150	200	
Opwarmtijd $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$		3h56'	5h16'	
Voeding	V	230 mono/tri 400 tri	230 mono/tri 400 tri	
Stroomsterkte	A	16	16	
Sanitaire aansluitingen	"	3/4	3/4	
Elektrische beschermingsgraad		IP24	IP24	
Gewicht	kg	51	57	
Afmetingen				
	A	mm	1205	1298
	B	mm	800	800
	C	mm	440	440
	D	mm	544	595
	E	mm	175	175
	F	mm	557	608
	G	mm	230	230
	H	mm	170	245

SDC V2 - muur verticaal mono/tri

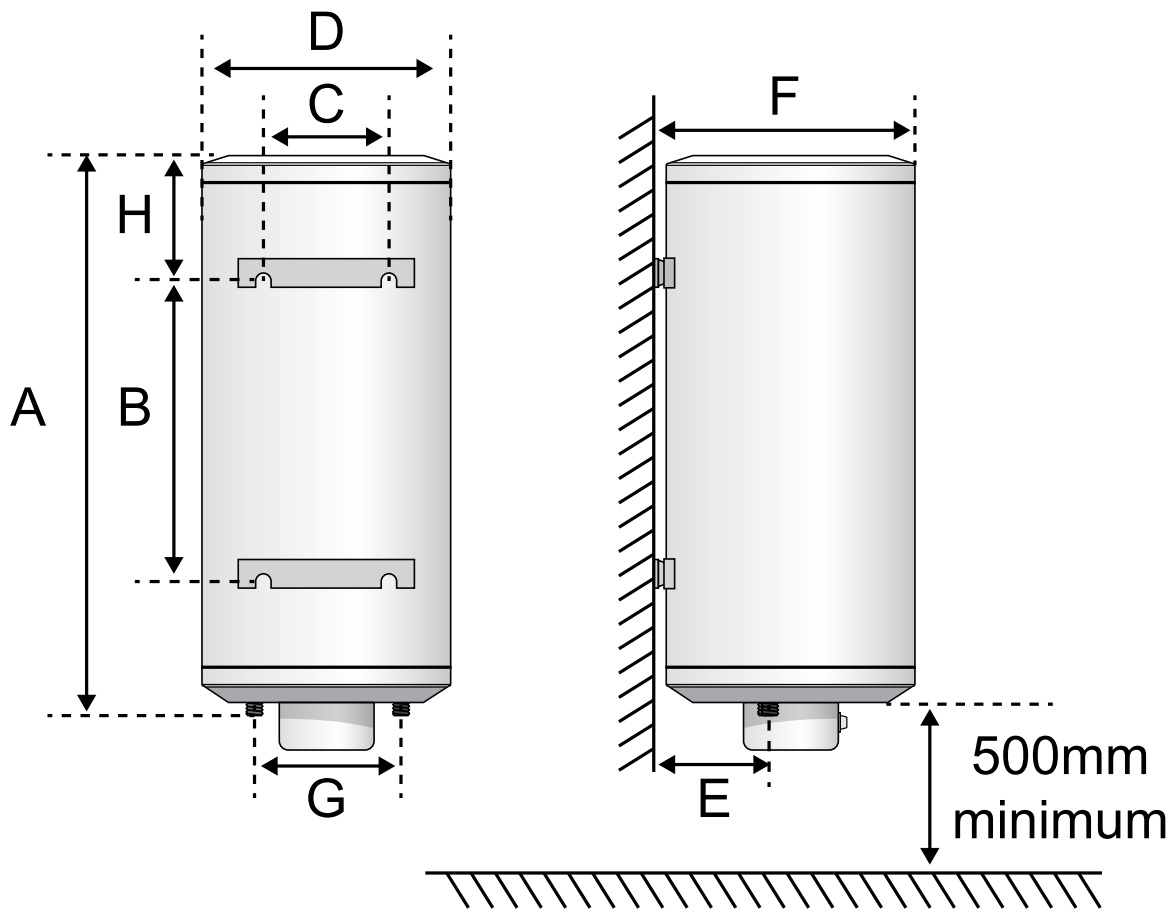

SDC V2 - muur verticaal mono/tri

**Algemene kenmerken**

- Waarborg → 3 jaar op het elektrisch gedeelte
→ 5 jaar op de kuip
- Steatiet weerstand mono/tri, geleverd in 400V tri
- Dikwandige kuip in geëmailleerde staalplaat, gebakken aan 950°C
- Witte mantel bestaande uit gelakte en in de oven gebakken staalplaat
- Thermische isolatie in polyurethaanschuim
- Magnesiumanode
- Uitwendige regelbare thermostaat met bijhorende thermische veiligheid
- Anti-elektrolysemof en veiligheidsgroep niet inbegrepen
- Elektrische beschermingsgraad : IP24
- Sanitaire aansluiting 3/4"

Toebehoren

Omschrijving	Referentie
Draagstoel, hoogte 52cm (nietegenstaande de plaatsing van een draagstoel, moet het toestel aan de muur bevestigd worden)	0010016027
Complete kit (veiligheidsgroep + drukverminderaar + trechter)	B07304004

SDC V2 - muur verticaal mono/tri

