

VIVAIR multisplit

Caractéristiques techniques des sets

		SDH20-040W2O4	SDH20-052W2O5
Alimentation électrique (Tension/Phase/Fréquence)	V/Ph/Hz	1/50/190-264	1/50/190-264
REFROIDISSEMENT			
Capacité de refroidissement	kW	4,1	5,2
Puissance absorbée en refroidissement	kW	1,55	2,0
PdesignC	kW	4,1	5,2
SEER		6,1	6,3
Classe énergétique		A++	A++
Tension maximum	A	5,32	6,43
CHAUFFAGE			
Puissance calorifique	kW	4,40	5,40
Puissance absorbée en chauffage	kW	1,02	1,30
Tension maximum	A	4,53	5,77
Pdesignh		3,8	3,8
SCOP (Climat moyen)		4 / 5,1 / 3,1	4 / 5,1 / 3,1
Classe énergétique en chauffage (Climat moyen)		A+	A+

VIVAIR multisplit

Caractéristiques techniques des sets

		SDH20-072W3O7	SDH20-080W4O8
Alimentation électrique (Tension/Phase/Fréquence)	V/Ph/Hz	1/50/190-264	1/50/190-264
REFROIDISSEMENT			
Capacité de refroidissement	kW	7,1	8,0
Puissance absorbée en refroidissement	kW	0,59	0,95
PdesignC	kW	7,1	8,0
SEER		6,1	6,1
Classe énergétique		A++	A++
Tension maximum	A	8,65	10,20
CHAUFFAGE			
Puissance calorifique	kW	8,50	9,50
Puissance absorbée en chauffage	kW	2,20	2,65
Tension maximum	A	9,76	11,76
Pdesignh		6,1	7,2
SCOP (Avg. / warmer / colder)		4 / 5,1 / 3,1	4 / 5,1 / 3,1
Classe énergétique en chauffage (Climat moyen)		A+	A+

VIVAIR multisplit

Caractéristiques techniques unités intérieures

		SDH20-020N WI	SDH20-025 NWI
Capacité de refroidissement	kW	2,1	2,7
Capacité de refroidissement min./max.	kW	0,45 / 3,23	0,9 / 3,8
Capacité chauffage	kW	2,6	2,8
Capacité chauffage min./max.	kW	0,45 / 4,1	0,7 / 4,4
Débit d'air	m³/h	600/530/490/430/433/370/330	660/590/540/490/450/420/390
Vitesse refroidissement	r/min	1350/1200/1140/1080 /1020/960/900	1300/1200/1120/1050 /980/920/750
Vitesse chauffage	r/min	1350/1200/1140/1080 /1020/960/900	1300/1200/1140/1080 /1020/960/900
Puissance sonore	dB(A)	39/36/34/32/30/28/27	41/39/37/35/33/31/24
Pression sonore *	dB(A)	49/46/44/42/40/38/37	56/53/52/50/48/46/39
Tension maximum	A	6,9	7,6
Volume déshumidification	l/h	0,60	0,80
Tuyauteries	"	1/4" -3/8"	1/4" -3/8"
Dimensions (LxHxP)	mm	812x275x210	865x290x210
Poids net	kg	9	10,5

		SDH20-035 NWI
Capacité de refroidissement	kW	3,5
Capacité de refroidissement min./max.	kW	1,0 / 3,81
Capacité chauffage	kW	2,8
Capacité chauffage min./max.	kW	0,45 / 4,1
Débit d'air	m³/h	680/590/540/490/450/420/390
Vitesse refroidissement	r/min	1530/1200/1120/1050 /980/920/750
Vitesse chauffage	r/min	1350/1200/1140/1080 /1020/960/900
Puissance sonore	dB(A)	43/39/37/35/34/32/25
Pression sonore *	dB(A)	58/53/52/50/48/46/40
Tension maximum	A	7,6
Volume déshumidification	l/h	1,40
Tuyauteries	"	1/4" -3/8"
Dimensions (LxHxP)	mm	865x290x210
Poids net	kg	11

*Conditions de test pour pression sonore : 1 mètre devant et 1 mètre derrière

VIVAIR multisplit

Caractéristiques techniques unités extérieures

		SDH20-040MC2NO	SDH20-050MC2NO
REFROIDISSEMENT			
Capacité min./max.	kW	2,05 / 4,4	2,14 / 5,8
Puissance absorbée min./max.	kW	0,12 / 0,14	0,12 / 1,82
Tension max. refroidissement	A	5,5	7,2
CHAUFFAGE			
Capacité min./max.	kW	2,49 / 5,42	2,58 / 5,92
Puissance absorbée min./max.	kW	0,15 / 1,78	0,15 / 1,875
Tension max. chauffage	A	7 0	7,4
Débit d'air	m³/h	2600	2600
Puissance sonore	dB(A)	65	65
Pression sonore	dB(A)	55	55
Dimensions (LxHxP)	mm	899x596x378	899x596x378
Poids net	kg	43	43
Système d'expansion		Soupape d'expansion électronique	
Type de compresseur		Rotatif	
Plage de fonctionnement T° extérieure mode froid	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Plage de fonctionnement T° extérieure mode chaud	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24

		SDH20-070MC3NO	SDH20-080MC4NO
REFROIDISSEMENT			
Capacité min./max.	kW	2,29 / 5,8	2,3 / 10,26
Puissance absorbée min./max.	kW	0,16 / 2,87	0,25 / 3,58
Tension max. refroidissement	A	11,3	14,3
CHAUFFAGE			
Capacité min./max.	kW	3,66 / 8,79	3,66 / 10,26
Puissance absorbée min./max.	kW	0,3 / 2,87	0,35 / 3,58
Tension max. chauffage	A	11,3	14,3
Débit d'air	m³/h	4000	4000
Puissance sonore	dB(A)	68	68
Pression sonore	dB(A)	58	58
Dimensions (LxHxP)	mm	1003x790x427	1003x790x427
Poids net	kg	68	69
Système d'expansion		Soupape d'expansion électronique	
Type de compresseur		Rotatif	
Plage de fonctionnement T° extérieure mode froid	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Plage de fonctionnement T° extérieure mode chaud	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24


VIVAIR multisplit

Spécifications d'installation

		SDH20-040W2O4	SDH20-052W2O5
Tuyauteries	'	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
PM côté décharge (max.)	Mpa	4,3	4,3
PM côté aspiration (max.)	Mpa	2,5	2,5
Longueur max. tuyauteries entre l'unité intérieure la plus lointaine et l'unité extérieure	m	20	20
Longueurs max. totale des tuyauteries	m	20	20
Hauteur max. entre unité intérieure et unité extérieure	m	5	5
Différence de hauteur max. totale entre unité intérieure et unité extérieure	m	15	15
Longueur préchargée	m	10	10
Type de réfrigérant		R32	R32
Charge de réfrigérant	gr	1050	1050
Charge supplémentaire par mètre	gr	20	20
Volume de déshumidification	l/h	1,6	1,8

		SDH20-072W3O7	SDH20-080W4O8
Tuyauteries	'	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
PM côté décharge (max.)	Mpa	4,3	4,3
PM côté aspiration (max.)	Mpa	2,5	2,5
Longueur max. tuyauteries entre l'unité intérieure la plus lointaine et l'unité extérieure	m	20	20
Longueurs max. totale des tuyauteries	m	60	70
Hauteur max. entre unité intérieure et unité extérieure	m	10	10
Différence de hauteur max. totale entre unité intérieure et unité extérieure	m	20	20
Longueur préchargée	m	30	40
Type de réfrigérant		R32	R32
Charge de réfrigérant	gr	1800	2000
Charge supplémentaire par mètre	gr	20	20
Volume de déshumidification	l/h	2,5	2,7

VIVAIR multisplit

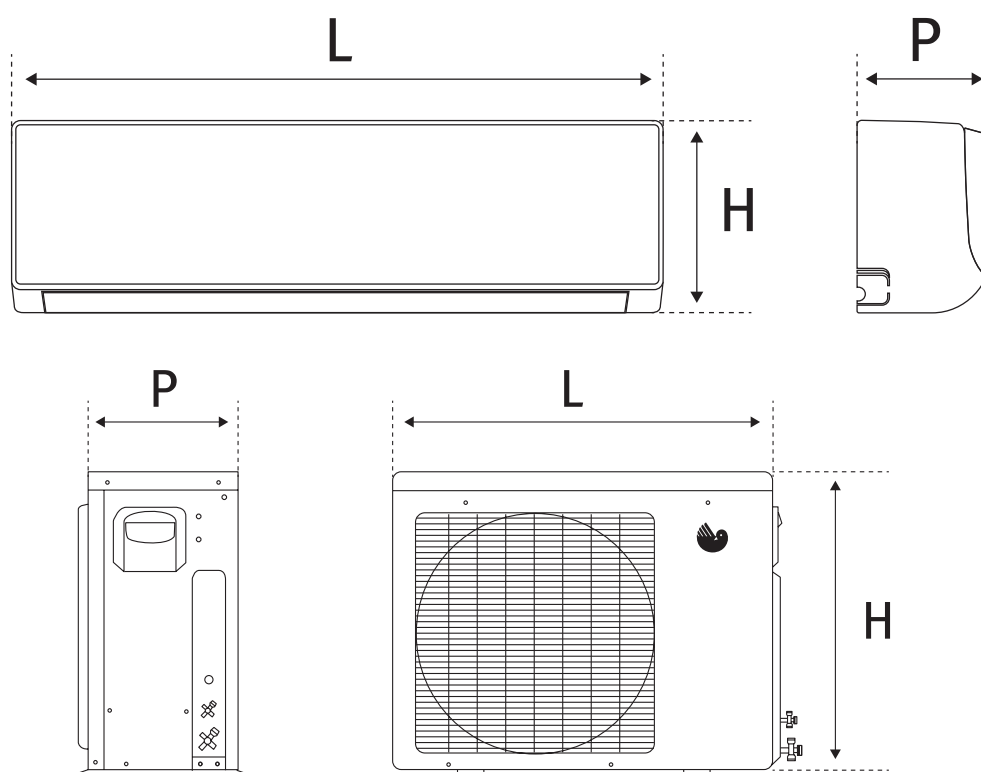

Caractéristiques supplémentaires unité intérieure

Modèle	L x H x P (mm)	Poids (kg)	Raccords (")	Niveau de puissance sonore (dB(A))	Niveau de pression sonore (dB(A))
20-020 NWI	812 x 275 x 210	9	1/4" - 3/8"	39/36/34/32/30/28/27	49/46/44/42/40/38/37
20-025 NWI	865 x 290 x 210	10,5	1/4" - 3/8"	41/39/37/35/33/31/24	56/53/52/50/48/46/39
20-035 NWI	865 x 290 x 210	11	1/4" - 3/8"	43/39/37/35/34/35/25	58/53/52/50/48/46/40
20-050 NWI	996 x 301 x 225	13,5	1/4" - 1/2"	49/45/43/41/39/37/34	58/55/53/51/49/47/44
20-065 NWI	327x1.101x249	16,5	1/4" - 5/8"	58/55/53/51/49/47/41	65/61/58/56/54/52/50

Caractéristiques supplémentaires unité extérieure

Modèle	L x H x P (mm)	Poids (kg)	Raccords (")	Niveau de puissance sonore (dB(A))	Niveau de pression sonore (dB(A))
20-025 NWO	596 x 848 x 320	33,5	1/4" - 3/8"	60	52
20-035 NWO	596 x 848 x 320	33,5	1/4" - 3/8"	62	53
20-050 NWO	700 x 955 x 396	43	1/4" - 1/2"	65	57
20-065 NWO	700 x 955 x 396	53	1/4" - 5/8"	70	60
20-040 MC2NO	899 x 596 x 378	43	1/4" - 3/8"	65	55
20-050 MC2NO	899 x 596 x 378	43	1/4" - 3/8"	65	55
20-070 MC3NO	1003 x 790 x 427	68	1/4" - 3/8"	68	58
20-080 MC4NO	1003 x 790 x 427	69	1/4" - 3/8"	68	58

VIVAIR multisplit



Caractéristiques générales

- Ecologique : VivAir SDH20 utilise le réfrigérant R32 qui a un potentiel de réchauffement global (GWP) égal à seulement 1/3 de celui du R410A
- Gamme élargie : différentes unités extérieures avec de nombreuses unités intérieures (jusqu'à 4 unités intérieures par système)
- Diverses combinaisons possibles
- Haute efficacité : label énergétique jusqu'à A+++, SEER jusqu'à 8,5 et SCOP jusqu'à 4,6