


## WATERVERZACHTERS B10 - B15 - B20

## Technische kenmerken

		B10	B15	B20
aansluiting IN en UIT	"	1	1	1
aansluiting riool (*)	"	3/4	3/4	3/4
elektrische voeding		230V-50 Hz en transfo 12V		
minimum ingangsdruk	bar	2	2	2
maximum ingangsdruk	bar	6	6	6
vacuum		verboden	verboden	verboden
gemiddelde drukval (**)	kPa	100	100	100
watertemperatuur min.+max.	°C	5 - 43	5 - 43	5 - 43
<b>Ionen uitwisseling</b>				
kg CaCO <sub>3</sub>		0,36	0,53	1,04
°F x m <sup>3</sup>		36	53	104
dH x m <sup>3</sup>		20	30	58
kg zout / kg CaCO <sub>3</sub>		1,0	1,4	2,7
kg zout/regeneratie		2,8	2,6	2,6
<b>Debiet</b>				
nominaal	m <sup>3</sup> /u	0,9	1,0	1,7
piek	m <sup>3</sup> /u	1,2	1,2	2,0
<b>Waterverbruik tijdens spoeling</b>				
Bezouting spoeling	liter	26	29	50
Terugspoeling	liter	6	10	19
Snelle spoeling	liter	13	10	45
Totaal	liter	45	59	114

(\*) zonder knikken en open aan atmosferische druk

(\*\*) onder normale omstandigheden - steeds aangeraden een 20 µm kaarsfilter als voorbehandeling te installeren

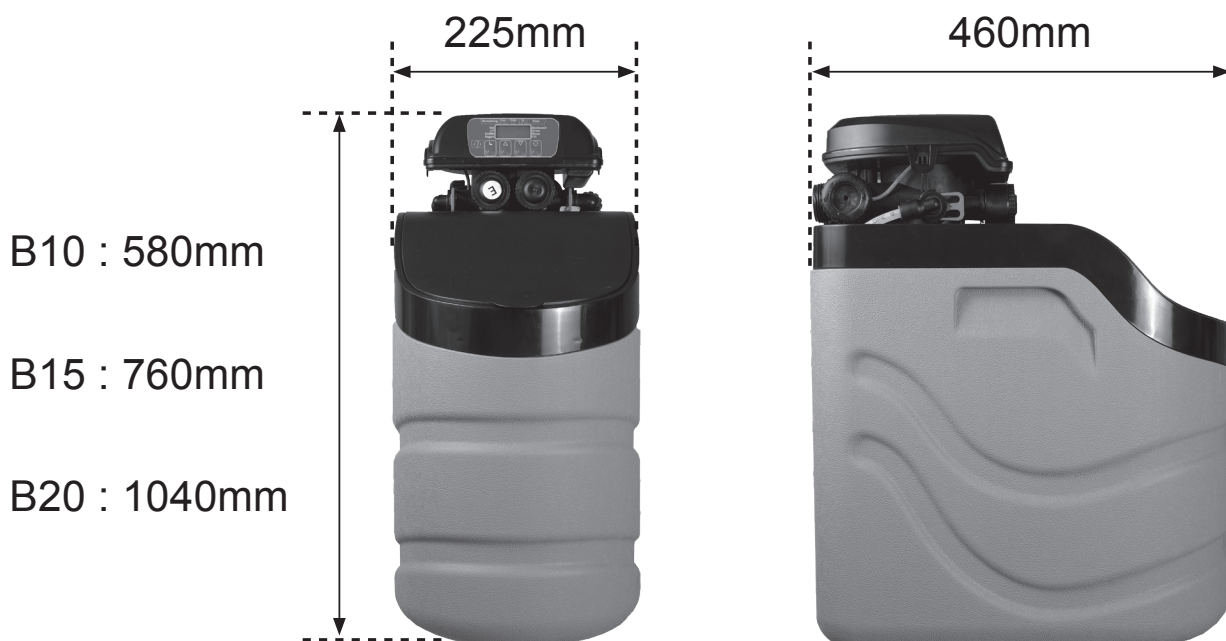

# WATERVERZACHTERS B10 - B15 - B20

### Algemene kenmerken

- Waarborg → 5 jaar op de regelaar  
→ 2 jaar op de overige onderdelen
- Volumetrische verzachters 10 liter (B10), 15 liter (B15) of 20 liter (B20)
- Werking door ionen uitwisseling
- Proportionele bezouting
- Volumetrische sturing
- Gratis indienstelling

Voor de gratis indienstelling,

gelieve het aanvraagformulier online in te vullen op [www.B-Soft.be](http://www.B-Soft.be)

### Geleverd met :

- Verzachter
- Bypass 3/4M
- 2 aansluitflexibels met bocht 3/4F-F
- 1 afvoerdam (2 meter)
- 1 riolering-aansluiting



### Opgelet!

De waarborg op onze toestellen is niet van toepassing wanneer de slechte werking van het toestel veroorzaakt wordt door een te agressief water (hardheid lager dan 6°F).