


WE 75 ME - WE 100 ME - WE 150 ME

		WE 75 ME	WE 100 ME	WE 150 ME
Dimensions/poids				
Hauteur	mm	766	914	1285
Diamètre extérieur	mm	470	470	470
Poids à vide	kg	36	40	53
Poids (opérationnel)	kg	110	131	191
Raccordement hydraulique				
Raccord d'eau chaude/froide	"	1/2	1/2	1/2
Raccordement du départ et du retour de la chaudière	"	3/4	3/4	3/4
Caractéristiques de puissance du ballon d'eau chaude sanitaire				
Capacité nominale	l	74	91	138
Pression de service max. (eau chaude sanitaire)	bar	8	8	8
Température d'eau chaude max. admissible	°C	80	80	80
Débit permanent d'eau chaude (température de départ de 60 °C)	kW	9,6	10,6	12,8
Débit permanent d'eau chaude (température de départ de 70 °C)	kW	13	14,8	16,8
Débit permanent d'eau chaude (température de départ de 80 °C)	kW	16,4	19,1	20,9
Consommation d'énergie en veille	kWh/24h	1,0	1,2	1,8
Puissance calorifique d'eau chaude * (température du ballon de 60 °C)	l/10 min	92	110	158
Puissance calorifique d'eau chaude * (température du ballon de 70 °C)	l/10 min	114	129	169
Indice de puissance NL * (avec température du ballon de 60 °C)	N_L (60 °C)	0,4	0,6	1,2
Indice de puissance NL * (avec température du ballon de 70 °C)	N_L (70 °C)	0,6	0,8	1,5

WE 75 ME - WE 100 ME - WE 150 ME

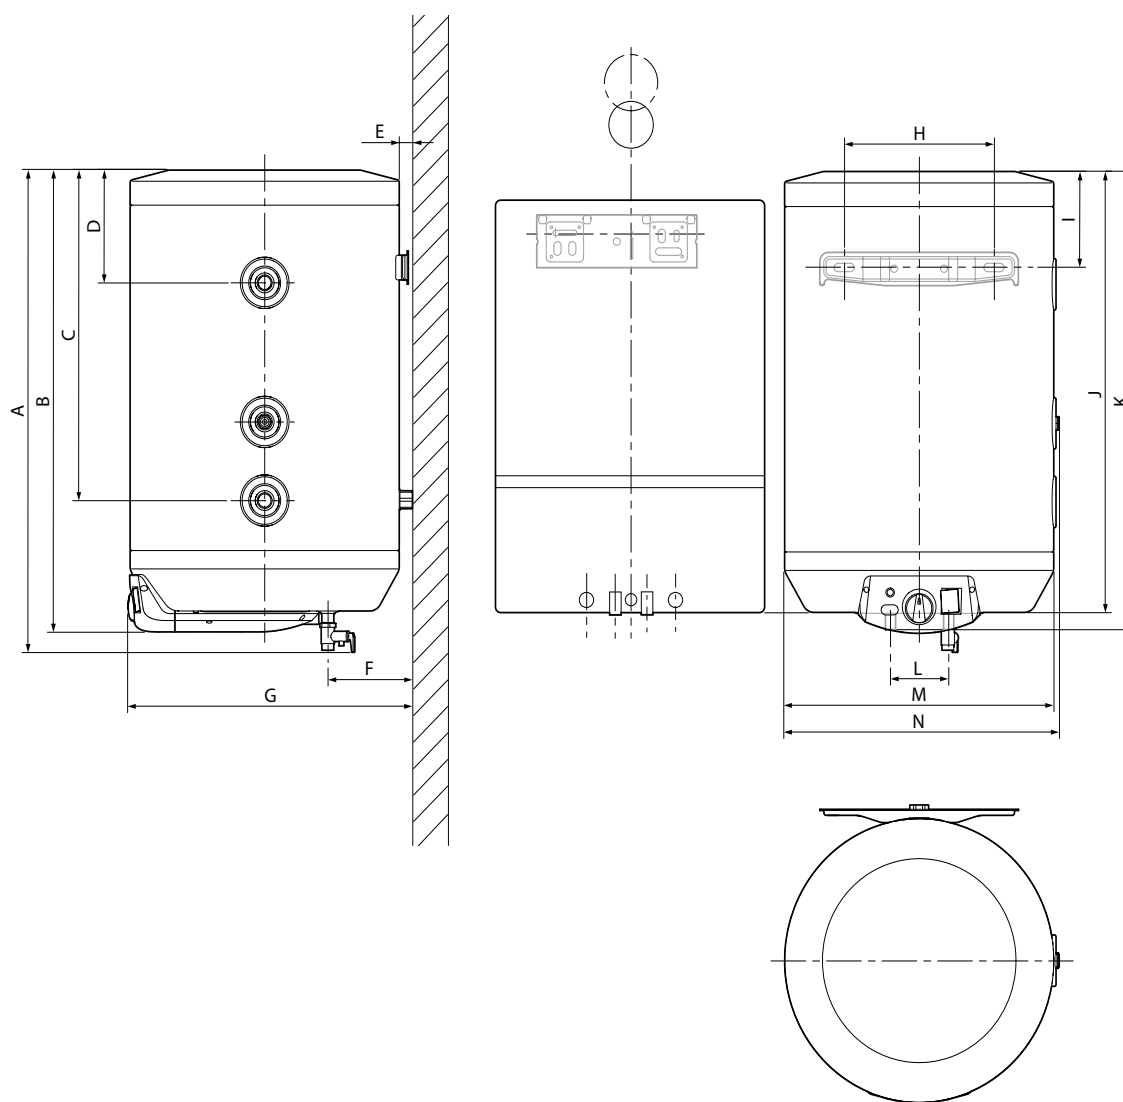

		WE 75 ME	WE 100 ME	WE 150 ME
A	mm	799	947	1318
B	mm	766	914	1285
C	mm	549	697	1068
D	mm	188	232	503
E	mm	15	15	15
F	mm	140	140	140
G	mm	485	485	485
H	mm	260	260	260
I	mm	170	170	170
J	mm	731	879	1250
K	mm	759	907	1278
L	mm	100	100	100
M	mm	470	470	470
N	mm	480	480	480

WE 75 ME - WE 100 ME - WE 150 ME

**Caractéristiques générales**

- Garantie → 2 ans sur la partie électrique
→ 5 ans sur la cuve
- Cuve en tôle d'acier émaillé protégée par une anode en magnésium
- Habillage en tôle d'acier émaillée au four de couleur blanche
- Isolation thermique par mousse de polyuréthane
- Résistance électrique de 2000W incorporée prévue d'un thermostat
- Sonde sanitaire ou aquastat en option
- Raccord diélectrique et groupe de sécurité non compris
- Raccord sanitaire 1/2"
- Raccord chauffage 3/4"

**Accessoires**

Description	Référence
Trépied (malgré le trépied, l'appareil doit être fixé au mur)	0020174086
Aquastat	0020171182